



KIT 2 FANALI ANTERIORI LED

61215

Rev. 0 – 22.03.2024


Ama S.p.A.
Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 636911 - Fax 0522 695753 ama@ama.it - www.ama.it

Dati tecnici



Volt	10-24V DC	Lunghezza cavo	18 cm
Protezione IP	IP69K	Lente	PC
EMC	CISPR 25 Classe 3	Cornice	PA6
Temp. Colore	6000K	Corpo	Alluminio
Temperatura di lavoro	-40°C a +80°C		

	Watt	Corrente	Lumen nominali/effettivi
Abbaglianti	45W	12V/3.65A; 24V/1.88A	5850/4000LM
Anabbaglianti	23W	12V/1.92A; 24V/0.96A	3000/1650LM
Posizione	2,5W	12V/0.21A; 24V/0.10A	-


Disegno tecnico






Cornice A

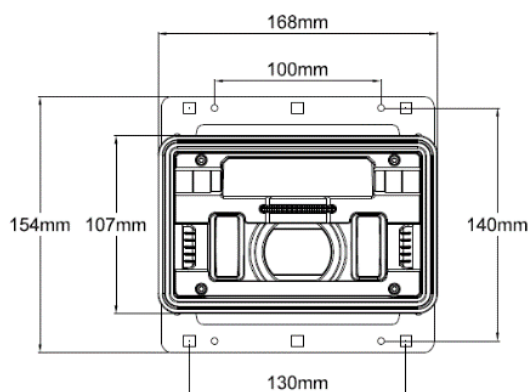



adjustable range 10mm





Cornice B

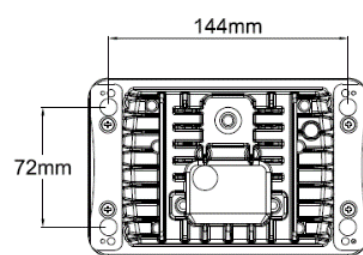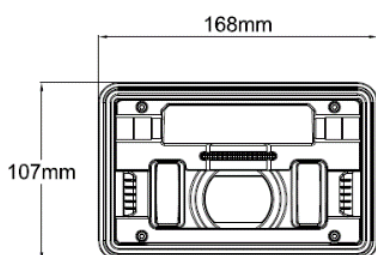


Cornice C

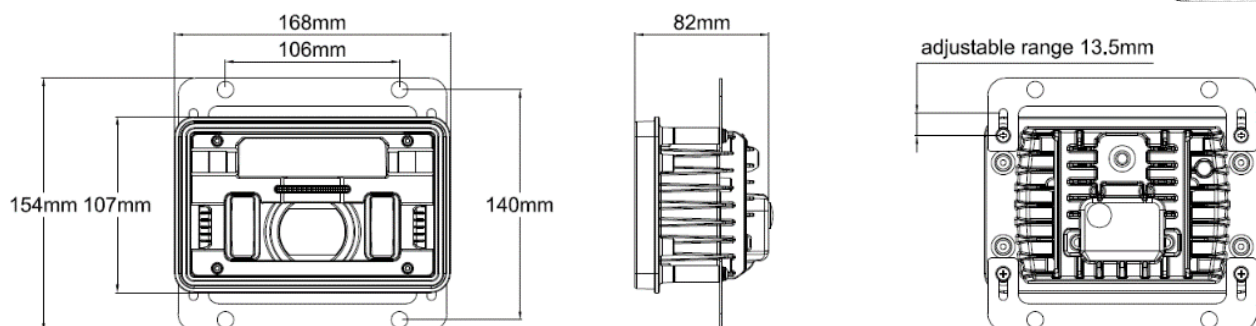

Flusso luminoso

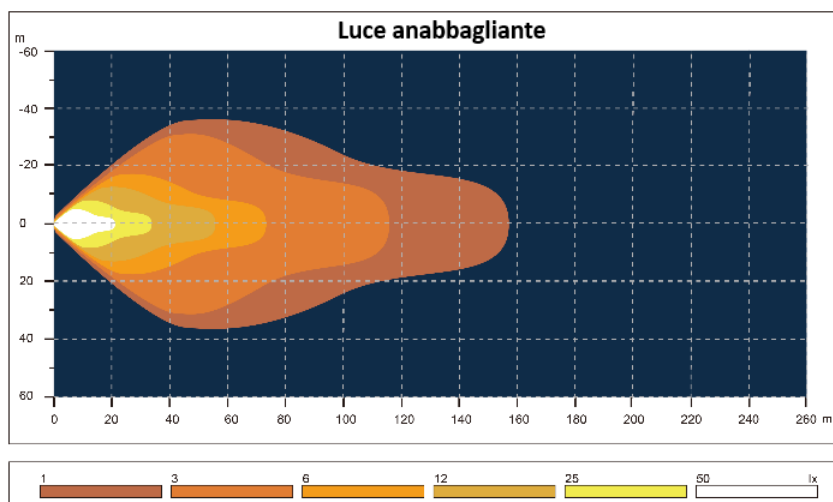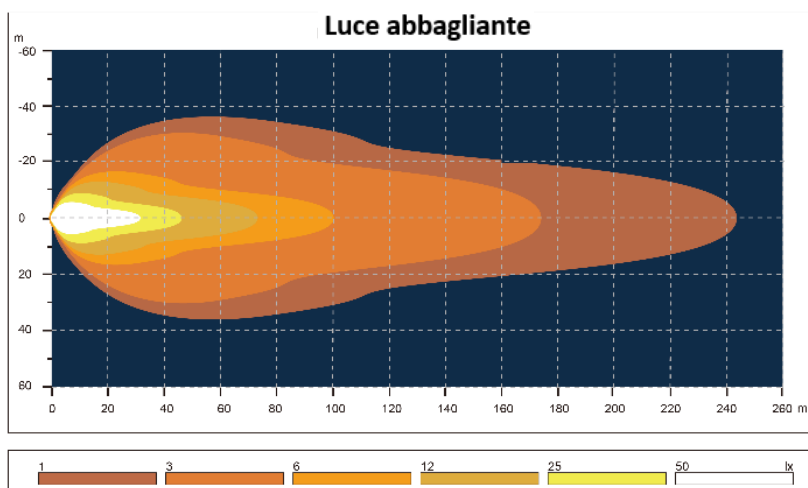

Collegamento cavi

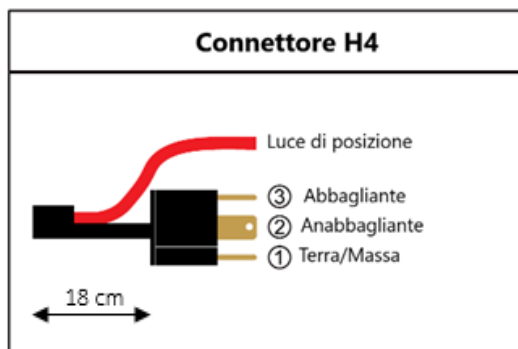

L'alimentazione del fanale deve essere protetta tramite un fusibile di:

Funzioni	Fusibile 12V	Fusibile 24V
Abbagliante	8A	4A
Anabbagliante	4A	2A
Posizione	2A	2A

Montaggio

Utilizzare la minuteria presente nella confezione:

1. Fanale 1 pz
2. Staffe di montaggio: 2 coppie
 - a. Staffa 01
 - b. Staffa 02
 - c. Staffa 03
3. Vite per staffa di montaggio M4x8mm 4 pz
4. Rondella elastica per staffa di montaggio M4 4 pz
5. Rondella per staffa di montaggio M4 4 pz
6. Tubicino: 6,5 mm 4 pz; 10,5 mm 4 pz; 27,5 mm 4 pz
7. Vite per tubicino: M4x15mm 4 pz; M4x18mm 4 pz; M4x35mm 4 pz
8. Vite: M4x40 mm 3pz; M4x70 mm 2pz
9. Rondella M4 3 pz
10. Molla: 30 mm 3 pz; 65 mm 2 pz
11. Clip bianca 3 pz


I tubicini devono essere installati con le seguenti viti:

Tubicino 6,5 mm → Vite M4x15 mm


Tubicino 10,5 mm → Vite M4x18 mm

Tubicino 27,5 mm → Vite M4x35 mm


Staffa 01

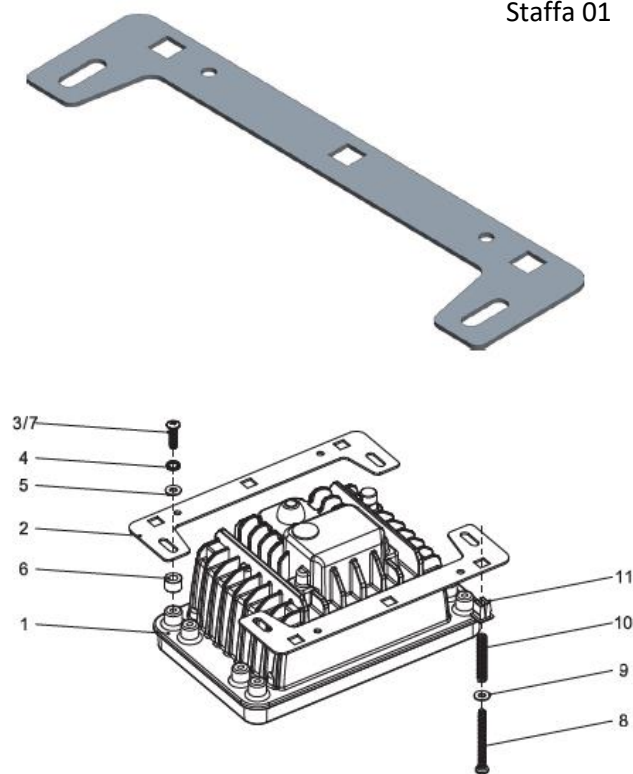

Staffa 02

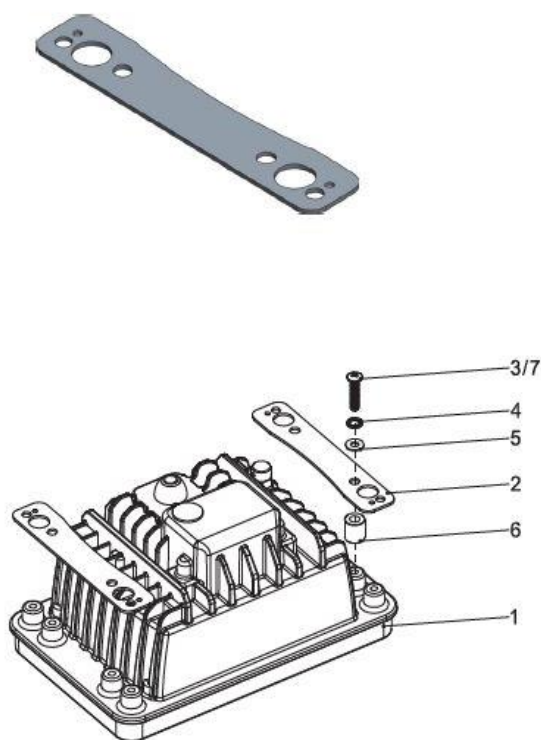

Staffa 03

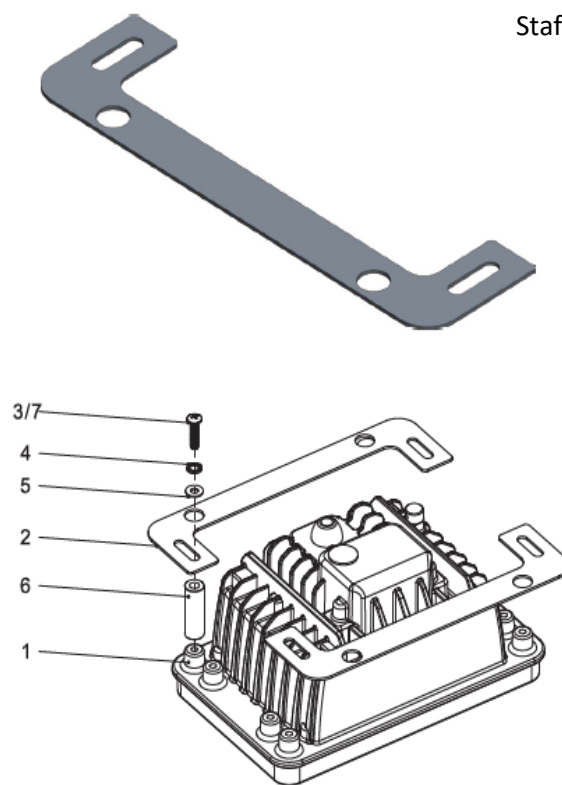

Compatibili

Gli articoli inclusi nella presente confezione sono prodotti da terzi per conto di AMA SPA ed adattabili alle marche e ai codici indicati. Tali articoli sono da considerarsi conformi, in relazione alle specifiche originali, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO CE N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 31 luglio 2002 (Direttiva Monti). I diritti su nomi, marchi, immagini e codici citati appartengono ai legittimi proprietari. L'inserimento degli stessi è fatto con l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore finale di poter identificare con chiarezza il ricambio di cui necessita.

Codice	BRAND	Rif. OEM	Modello
61215 Cornice A	John Deere	RE269110, AL152328, AL152329	5E Serie: 5055E, 5075E, 5093E, 5093EN. 5M Serie: 5065M, 5070M, 5075M, 5080M, 5085M, 5090M, 5095M, 5100M, 5105M. 5R/5RN Serie: 5080R, 5090R, 5090RN, 5100R. 6D Serie: 6100D, 6110D, 6115D, 6130D, 6140D. 6L Serie: 6520L. Serie 22: 2254, 2256, 2258, 2264, 2266. 5020/5020N Serie: 5620, 5820. 5025/5025N Serie: 5425N. 6000/6000SE Serie: 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, SE6100, SE6200, SE6300. 6005 Serie: 6205, 6505. 6010 Serie: 6610, 6710, 6810, 6910. 6010/6010SE Serie: 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE6010, SE6110, SE6210, SE6310, SE6410, SE6510, SE6610. 6015 Serie: 6215, 6215 (PC4367), 6515, 6715. 6020/6020SE Serie: 6020, 6120, 6220, 6320, 6320 (PC4357), 6420, 6420 (PC4357), 6420S, 6520, 6620, 6920, 6920S, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE 6620. 6025 Serie: 6225, 6325, 6425. 6030/6030PR Serie: 6130, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930. 6050 Serie: 6650, 6750, 6850, 6950. 7000 Serie: 7600, 7800. 7010 Serie: 7610, 7710, 7810. 7030/7030PR Serie: 7130, 7230. Z Serie: 2056, 2058, 2064, 2066.
	Massey Ferguson	1693944M93, 3809346M91, 3824712M91	200 Serie: 243. Serie 203: 253, 263. 300 Serie: 340, 342, 350, 360, 372, 375, 382, 383, 390, 390T, 393, 398, 399. 300 Serie (2nd Generation): 355, 362, 365. 300 Serie (3rd Generation): 352. 3000 Serie: 3050, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095. 3100 Serie: 3115, 3120, 3125, 3140. 3600 Serie: 3610, 3630, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690. 3600 Serie (2nd Generation): 3635, 3655. 4200 Serie: 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4243, 4245, 4255, 4260, 4263, 4265, 4270. 4300 Serie: 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370. 5000 Serie: 5285, 5290.

61215 Cornice A			6100 Serie: 6120, 6130, 6140. 6200 Serie: 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290. 8200 Serie: 8210, 8240, 8250, 8260.
	Ford/New Holland	82014423, 82014422, 81869813, 83999520, 81869799, 5165824, FONN13005AB	1000 Serie: 1905. 2000 Serie: 2205, 2305, 2405. 9000 Serie: 9630, 9640, 9645. AL Serie: AL59. C Serie: C175 (1/07-12/07). CL Serie: CL560. CR Serie: CR 8070 E3 Tier 3 (12/11-), CR 8070 E4 Tier 4 (12/11), CR 8080 E4 Tier 4 (12/11). CR 900 Serie: CR920, CR940, CR960, CR970, CR980. CR 9000 Serie: CR 9060 (9/06-), CR 9060 (10/07-12/11), CR 9070 E4 Tier 4 (12/11-), CR 9070 Tier 3 (10/07-12/11), CR 9080 (9/06-), CR 9080 (10/07-12/11), CR 9080 E3 (12/11-), CR 9090 E4 Tier 4 (12/11-), CR 9090 Tier 3 (1/09-12/11). CS 500 Serie: CS520, CS540, CS640, CS660. CS 6000 Serie: CS6050, CS6060, CS6080, CS6090. CSX 7000 Serie: CSX7040 (9/08-), CSX7050 (9/08-), CSX7060 (9/06-8/08), CSX7060 (9/08-), CSX7070 (9/08-), CSX7080 (9/06-8/08), CSX7080 (9/08-). CX Serie: CX 7080 E4 (10/13-), CX 7090 E4 (10/13-). CX 700 Serie: CX720, CX740, CX760. CX 800 Serie: CX820, CX840, CX860, CX880. CX 8000 Serie: CX8030 (1/06-4/11), CX8040 (1/06-4/11), CX8040 E4 Tier 4 (4/11-), CX8050 (1/06-4/11), CX8050 E4 Tier 4 (4/11-), CX8060 (1/06-4/11), CX8060 E3 Tier 3 (4/11-), CX8070 (1/06-4/11), CX8070 E3 (4/11-), CX8070 E4 (4/11-), CX8070 E4 (10/13-), CX8080 E3 (4/11-), CX8080 E4 (4/11-), CX8080 E4 (10/13-), CX8090 (1/06-4/11), CX8090 E4 (4/11-), CX8090 E4 (10/13-). FR Serie: FR 450 E4 (9/12-), FR 500 E3 (9/12-), FR 500 E4 (9/12-), FR 600 E3 (9/12-), FR 700 E3 (9/12-), FR 850 E2 (9/12-), FR9040, FR9050, FR9060, FR9080, FR9090. FX Serie: FX28, FX30, FX38, FX40, FX48, FX50, FX58, FX60, FX300, FX375. L Serie: L170, L865. LM serie: LM410, LM420, LM425 (10/01-12/03), LM425 A (11/03-12/07), LM430, LM435 A, LM445 A, LM630, LM640. LS Serie: LS150, LS160, LS170. LX Serie: LX465, LX485, LX565, LX665, LX865. T6 Serie: T6.120(2/12-), T6.140 (2/12-), T6.150 (2/12-), T6.155(2/12-), T6.160 (2/12-), T6.165
	Case/IH	134672040, 134672050, 47106799	Case: 1194, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694 Case IH: 1056, 1255, 1455, 433, 533, 633, 733, 743, 745, 833, 844, 845, 856, 956
	Valmet & Valtra		Valmet: 305, 355, 365, 405, 415, 455, 465, 504, 505, 555, 565, 600, 604, 605, 612 DS, 620 DS, 620 DS, 634 DS, 634 DSBAE, 665, 705, 805, 865, 905. Valmet Valtra: 700, 800, 6000, 6100, 6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6550, 6600, 6650, 6750, 6800, 6850, 6900, 8000, 8050, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8750, 8950HI, 900.

61215 Cornice A			Valtra: M120, M120E, M130, M150, N122 Direct, N122 Versu, N142 Direct, N142 Versu, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T151ELS, T152 Direct, T152 Versu, T160, T160CH, T170, T180, T190, XM130, XM150
	Claas/Renault	7700692117, 28692117	Serie 100: 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94 Serie Ares 500: 540RX, 546 RX, 550 RX, 556 RX, 566 RX Serie Ares 600: 610RX, 616RX, 620RX, 626RX, 630RX, 636RX, 640RX, 656, 696 RZ Serie Ares 700: 710, 715, 720, 725, 735 Serie Ares 800: 815, 816, 825, 826, 836 Serie Atlés: 915RZ, 925RZ, 926RZ, 935RZ, 936RZ Serie Temis: 550X, 610, 630X, 650
	Steyr	134972011	9100M, 9100MT, 9105, 9105MT, 9115, 9125, 9145, 9155(A), 9170(A), 9190(A)
	Landini	3550746M91	Serie 60: 7560L, 4560V, 7560F, 7560V Serie 5000: 5560L, 5560F, 5860 Serie 6000: 6060, 6880, 6060F, 6860, 6560V, 6560L, 6060V, 6060L, 6560F Serie 7000: 7860, 7880 Serie 8000: 8880, 8860, 8560F, 8560L Serie 9000: 9080, 9880, 9880HC Serie TREKKER: 75F, 85F, 55F, 75 TIER 3 Serie ADVANTAGE: 55GTP, 60GTP, 65GTP, 75GTP, 85GTP Serie REX: 95GTP Serie GLOBUS: 50, 55
61215 Cornice B	John Deere	AL75338, RE56964	6200, 6300, 6400, 6500, 6110, 6210, 6310, 6410, 6200L, 6300L, 6400L, 6500L, 6310S, 6410S, 6510S, 7200, 7400, 7600, 7700, 7800, 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810
	Case/ David Brown	1333291C1, 85651C91	1190 motore AD3.55, 1290 motore AD4.49, 1390 motore AD4.55, 1490 motore AD4.55T, 1590, 1690 motore AD6.55T
	Fendt / AGCO	X830160039000	F231GT, F255GT, F275GT, F345GT, F350GT, F360, F360GT, F365, F365GT, F370GT, F380, F380 GT FARMER: 303, 304, 305, 306, 307 308, 309, 310, 311, 312 FAVORIT: 600, 610, 611, 612, 614, 615, 626 LSA
	Deutz-Fahr	04411363, 04435915	Agrotron: 80, 90, 100, 105, 110, 6.01 MK1: 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80 MK2: 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 260, 4.70 MK3: 85, 90, 105, 106, 110, 135, 150, 160, 165, 175, 200, 230
	HELLA	1AB 003 177-001	
	COBO	05.400.000.01	
61215 Cornice C	John Deere	AL152328, AL152329, AL152330	5070M, 5080, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090, 5090M, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN 5620, 5720, 5820, 6020, 6120, 6130, 6215, 6220, 6225, 6320, 6325, 6420, 6420S, 6425, 6520, 6525, 6620, 6630, 6530, 6534, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930 SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6920

Smaltimento

Il simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva 2012/19/EU, riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, separatamente, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali. I materiali plastici sono riciclabili.

Dichiarazione di Conformità



Con la presente siamo a dichiarare, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che:

Azienda	AMA SPA
Indirizzo	Via Puccini 28, 42018 San Martino in Rio (RE)
Nazione	ITALIA
Telefono	+39 0522 636911
Fax	+39 0522 695753 - 646241

in qualità di importatore, certifica e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:

Descrizione	Fanali anterio LED	
Brand	AMA	
Articolo	61215	

è conforme alle disposizioni delle pertinenti Direttive Europee:


2014/30/EU Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

2011/65/EU Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità

EN IEC 55015: 2019+A11:2020 Radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione

EN61547:2009 Requisiti di immunità EMC

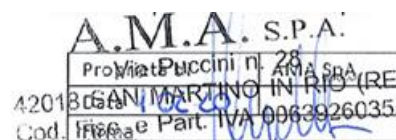

Dispositivo OMOLOGATO in accordo ai requisiti dei Regolamenti:

ECE-R10 Compatibilità elettromagnetica

ECE-R148 Dispositivi di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e loro rimorchi

ECE-R149 Dispositivi di illuminazione stradale e dei veicoli a motore

